




# 3-fas jordningsdon för ställverk och linje

## Universaljordningsdon typ JK27P3-DXM

enligt SS-EN 61230, max 21 kA/1 s



*Linnejordning!*

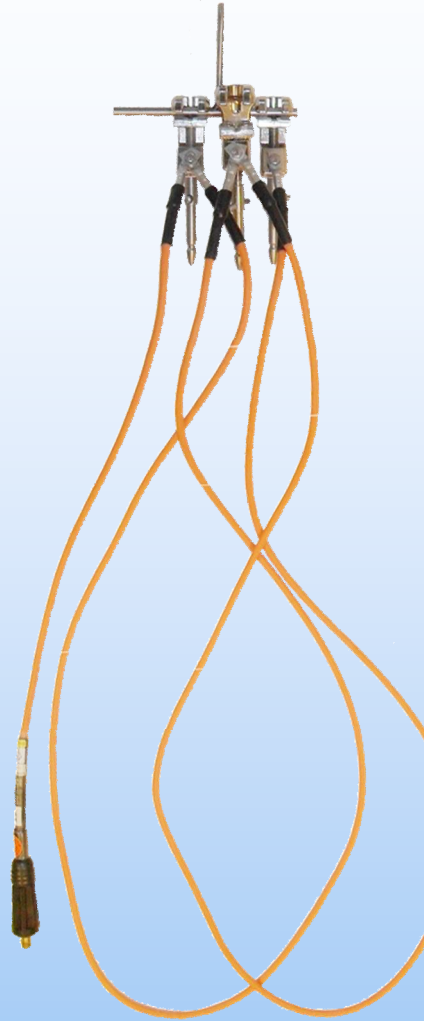

*Ledarklämma JK 27P med avtagbar krok och tvärpinne!*



*Ställverksjordning!*



*Avtagbar krok och tvärpinne vid användning i ställverk!*

# Jordning Ę inom-/utomhus



Intertek

## Jordningsdon med Universalklämma typ JK 27

Enligt SS-EN 61230 för max 21 kA/1s

Jordningsdon med Universalklämma typ JK 27 är speciellt framtaget för att ingå i servicebilarnas utrustning då det minimerar antalet verktyg som är nödvändiga för att kunna jorda i olika typer av ställverk. och på linje.

**Krok och tvärrinne kan på ett enkelt sätt lösgras då jordningsdonet används i ställverk.**

Klämma JK 27 har ett mycket brett register och kan appliceras på kulbult, skena, T-bult, rör och lina, med följande dimensioner:

Kulbult:  $\varnothing = 20 \text{ mm}$ ,  $\varnothing = 25 \text{ mm}$  samt  $\varnothing = 30 \text{ mm}$

Skena: - 25 mm


Lina/rör:  $\varnothing = 6 - 25 \text{ mm}$

Märkström max: 21 kA/1s (27 kA/1 s för kulbult, T-bult, rör och lina)

### Tillbehör



1-fas jordningsdon  
**JK27-DXF x/1,5**  
Längd donlina=1,5 m  
x) Donlinarea

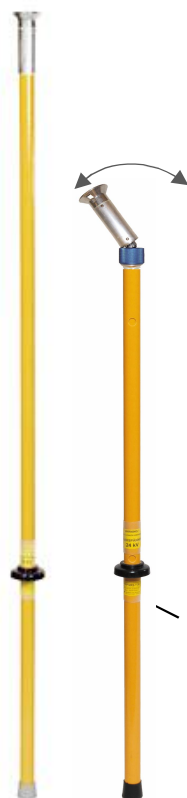

Manöverstång **MRS 24**  
max 24 kV, l=1,6m



Spänningsprovare **TAG 220**  
med adapter **TAG/RS**  
Adapter för gripsökare, **TAG/JGS**



Fodral **DFO/TAG**  
för spänningsprovare



1-fas jordningsdon  
**JK250-DXF x/15**  
Längd donlina= 15 m  
x) Donlinarea

Manöverstång **MRS-TV 24**  
max 24 kV,  
Teleskopisk l=1,6 / 2,1 m  
Transportlängd =1,3 m  
Förenklar speciellt avlägsnande av  
linj jordningsdon då gripsökaren  
anpassar sig efter vinkeln på  
ledarklämmans spindel. Vid  
applicering av ledarklämma låses  
gripsökaren i stångens riktning.



Fodral **DFO/JSKL1-J**  
för jordningsdon



Fodral **DFO 117**  
för manöverstång

E-nr	Typ	Benämning	Donlinarea mm <sup>2</sup>	Märkström	Vikt kg
	JK27P3-DXM x/2,5+2,5+1	Jordningsdon	25 - 120	max 21/27 kA/1 s	4,2 (exkl. donlina)
	JK27-DXF x/1,5	Jordningsdon	25 - 70	max 16,0 kA/1 s	1,0 (exkl. donlina)
	JK250-DXF x/15	Jordningsdon	25 - 70	max 16,0 kA/1 s	1,4 (exkl. donlina)
E 16 529 43	MRS 24	Manöverstång			0,8
	MRS-TV 24	Manöverstång			1,1
E 42 090 55	TAG 220 12-24	Spänningsprovare			0,3
	TAG/JGS	Spänningsprovaradapter för gripsökare			0,1
E 42 091 09	DFO/TAG	Fodral för spänningsprovare			0,6
E 16 590 49	DFO/JSKL1-J	Fodral för jordningsdon			0,5
E 16 528 76	DFO 117	Fodral för manöverstång			0,4

**x) Donlinans area. Vid beställning skall donlinans area anges.**



**RAGNAR STÅLSKOG AB**  
- för säkerhet med EL

Box 701, SE-194 27 Upplands Väsby. Besöksadress: Instrumentvägen 6.  
Tel: 08-594 211 80 Fax: 08-590 882 91, [www.stalskog.se](http://www.stalskog.se), [rs@stalskog.se](mailto:rs@stalskog.se)