




3-fas jordningsdon för ställverk och linje

Universaljordningsdon typ JK27P3-DXM

enligt SS-EN 61230, max 16 kA/1 s



Linnejordning!

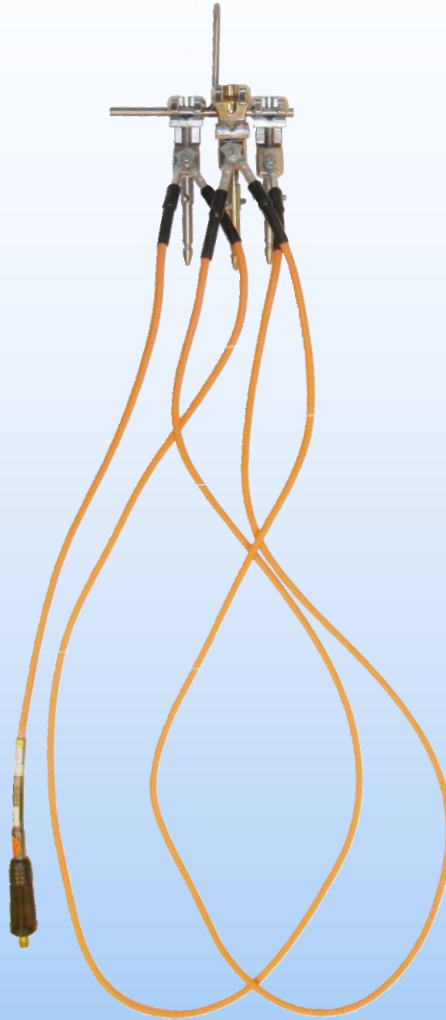

Ledarklämma JK 27P med avtagbar krok och tvärpinne!



Ställverksjordning!



Avtagbar krok och tvärpinne vid användning i ställverk!

Jordning – inom-/utomhus

Jordningsdon med Universalklämma typ JK 27

Enligt SS-EN 61230 för max 16 kA/1s

Jordningsdon med Universalklämma typ JK 27 är speciellt framtaget för att ingå i servicebilarnas utrustning då det minimerar antalet verktyg som är nödvändiga för att kunna jorda i olika typer av ställverk. och på linje.

Krok och tvärpinne kan på ett enkelt sätt lösgöras då jordningsdonet används i ställverk.

Klämma JK 27 har ett mycket brett register och kan appliceras på kulbult, skena, T-bult, rör och lina, med följande dimensioner:

Kulbult: $\varnothing = 20$ mm Skena: - 25 mm
 $\varnothing = 25$ mm Lina/rör: $\varnothing = 6 - 25$ mm
 $\varnothing = 30$ mm

Märkström max: 21 kA/1s (27 kA/1 s för kulbult, T-bult, rör och lina)


Tillbehör



1-fas jordningsdon
JK27-DXF x/1,5
 Längd donlina=1,5 m
 x) Donlinarea



1-fas jordningsdon
JK250-DXF x/15
 Längd donlina= 15 m
 x) Donlinarea

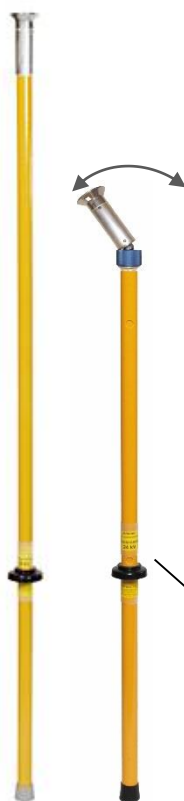

Manöverstång **MRS 24**
 max 24 kV, l=1,6m



Manöverstång **MRS-TV 24**
 max 24 kV
 Teleskopisk l=1,6 / 2,1 m
 Transportlängd=1,3 m
 Förenklar speciellt avlägsnande av linj jordningsdon då gripsökaren anpassar sig efter vinkeln på ledarklämmans spindel. Vid applicering av ledarklämma skall gripsökaren låsas i stångens riktning.



Spänningsprovare **TAG 220**
 med adapter **TAG/RS**
 Adapter för gripsökare, **TAG/JGS**



Fodral **DFO/TAG**
 för spänningsprovare



Fodral **DFO/JSKL1-J**
 för jordningsdon



Fodral **DFO 117**
 för manöverstång

E-nr	Typ	Benämning	Donlinarea mm ²	Märkström	Vikt kg
	JK27P3-DXM x/2,5+2,5+1	Jordningsdon	25 - 70	max 16,0 kA/1 s	4,2 (exkl. donlina)
	JK27-DXF x/1,5	Jordningsdon	25 - 70	max 16,0 kA/1 s	1,0 (exkl. donlina)
	JK250-DXF x/15	Jordningsdon	25 - 70	max 16,0 kA/1 s	1,4 (exkl. donlina)
E 16 529 43	MRS 24	Manöverstång			0,8
	MRS-TV 24	Manöverstång			1,1
E 42 090 55	TAG 220 12-24	Spänningsprovare			0,3
	TAG/JGS	Spänningsprovaradapter för gripsökare			0,1
E 42 091 09	DFO/TAG	Fodral för spänningsprovare			0,6
E 16 590 49	DFO/JSKL1-J	Fodral för jordningsdon			0,5
E 16 528 76	DFO 117	Fodral för manöverstång			0,4

x) Donlinans area. Vid beställning skall donlinans area anges.