



# Maadoitus – avojohdoille




**3-vaiheinen maadoituslaite JSKL3-STG  
pikalukitusliittimellä**  
Käyttöjännite 0,4 – 52 kV  
enintään 16,0 kA/1s

## 3-vaiheinen maadoituslaite JSKL3-STG

Johtimen pituus:  
1,0 + 2,5 + 2,5 m

## 1-vaiheinen maadoitustyökalu JSKL1-JQL

Sopii käytettäväksi maadoitusjohtimena.  
Johdinpituus: 15 m  
Sauvan pituus: 0,3 m

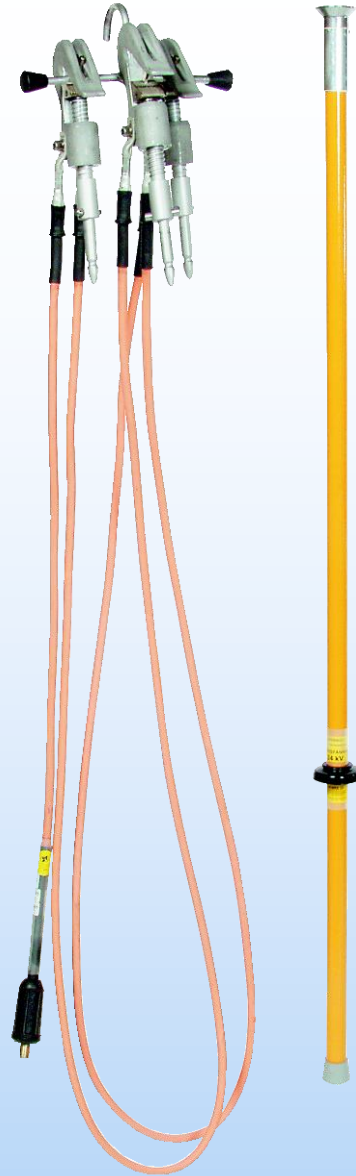

Liitin voidaan myös asettaa  
vinottain kohti johdinta

**Irrotettava eristysauva  
MRS 24**  
Käyttöjännite 24 kV  
Pituus: 1,6 m



## RAGNAR STÅLSKOG AB

Box 701, SE-194 27 Upplands Väsby, Ruotsi. Käyntiosoite : Instrumentvägen 6  
Puhelin: +46 8 594 211 80 Faksi: +46 8 590 882 91 [www.stalskog.se](http://www.stalskog.se) [rs@stalskog.se](mailto:rs@stalskog.se)

# Maadoitus – avojohdoille

## Linjamaadoituslaite JSKL3-STG

Standardien EN 61230, EN 61235 ja EN 61243-1 mukaan

Käyttöjännite 0,4 - 52 kV. Maadoituslaite tyyppin JSKL liittimellä on kehitetty sellaiseksi, että se voidaan nopeasti ja helposti liittää avojohtoihin (halkaisija 1 - 25 mm, Cu 10 mm<sup>2</sup>- FeAl 329 mm<sup>2</sup>). Liitin voidaan liittää vinottain johdinta vasten, mikä helpottaa asennusta merkittävästi. Johdinliittimessä (JSKL-STG) on *trapetsikierre*, jossa liittimen kiristys tehdään vain muutamalla kierroksella. Linjajohdinlaitteesta on saatavana myös pikalukitusliittimellä varustettu versio. Tyyppimerkintä on tällöin JSKL3-SQL.



1-vaiheinen maadoituslaite  
**JSKL1-STG**  
Johtimen pituus 1,5 m



1-vaiheinen maadoituslaite  
**JK238-DXF**  
Sopii käytettäväksi maadoitusjohtimena. Käytetään teräsrakenteissa, joiden materiaalipaksuus on enintään 30 mm.



Maaruuvi  
**DJS 1**



Jännitteenkoettimet  
**TAG 2020 F2**  
sovittimella TAG/JGS  
3,6-7,2 + 12-36 kV

Irrotettava eristyssauva 52 kV  
**MRS 52**  
Kokonaispituus 2,0 m



Irrotettava eristyssauva 24 kV  
**MRS-T 24**  
(teleskooppinen)  
Kuljetuspituus 1,2 m  
Kokonaispituus 1,7 / 2,1 m



Suojapussi  
**DFO/JSKL1-J**



Suojapussi  
**DFO 117**

E-nro	Tyyppi	Nimike	Laitejohdinala mm <sup>2</sup>	Käyttöjännite kA/1s	Paino kg/kpl
*	JSKL3-STG	3-vaiheinen maadoituslaite	25 – 70	5,7 – 16,0	5,9 - 8,7 (mukaan lukien laitejohdin)
*	JSKL1-JTG	1-vaiheinen maadoitustyökalu	25 – 70	5,7 – 16,0	5,0 - 11,9 (mukaan lukien laitejohdin)
*	JSKL1-STG	1-vaiheinen maadoituslaite	25 – 70	5,7 – 16,0	1,5 - 2,1 (mukaan lukien laitejohdin)
*	JK238-DXF	1-vaiheinen maadoituslaite	25 – 50	5,7 – 11,5	1,1 (ilman laitejohdinta)
E 16 595 50	DJS 1	Maaruuvi			2,0
E 42 090 57	TAG 2020F2	Jännitteenkoettimet			0,3
E 16 529 43	MRS 24	Irrotettava eristyssauva			0,8
E 16 529 44	MRS 52	Irrotettava eristyssauva			1,0
-	MRS-T 24	Irrotettava eristyssauva, teleskooppinen			1,1
E 16 590 49	DFO/JSKL1-J	Suojapussi			0,4
E 16 528 76	DFO 117	Suojapussi			1,0

\* **Tilauksen yhteydessä tulee antaa laitejohtimen ala. Ota yhteyttä Ragnar Stålskog AB:hen tai jälleenmyyjään/tukkuriin ja tiedustele kunkin johdinalan E-numeroa.**

