



Spänningsprovare inom-/utomhus

Spänningsprovare TAG 200 BC avsedd för beröringssäkert kabelavslut



Utförd enligt
EDF-SPS n° 42  

Med adapter för snabbblåsning på linjejordningsstång och spänningsprovarstång samt skruvfastsättning på manöverstång.

RAGNAR STÅLSKOG AB

Box 701, SE-194 27 Upplands Väsby, Sverige. Besöksadress: Instrumentvägen 6
Tel: +46 8 594 211 80 Fax: +46 8 590 882 91 www.stalskog.se rs@stalskog.se

Spänningsprovare inom-/utomhus

1-polig spänningsprovare, TAG 200 BC

CE-märkt och utförd enligt EDF-SPS n°42 samt EN 50110-1

- Akustisk signal och indikering med blinkande röd ljusdiod anger spänning.
- Fast lysande grön ljusdiod anger att provaren är redo för indikering.
- Inbyggd funktionskontroll.
- Indikerar inom systemspänningsområdet 10 - 30 kV.
- Utelämnas den inbyggda funktionskontrollen oavsiktligt, är provaren ändå redo för spänningstest (gäller då batteriet är i fullgott skick).


Spänningsprovaren är tillverkad av slagfast polykarbonat.

Provaren är avsedd för inom- och utomhusbruk, temperaturområde

- 25 C° - + 55 C°.

Vikt: 0,45 kg

Provaren drivs av ett st 9 V alkaliskt batteri 6LR61.

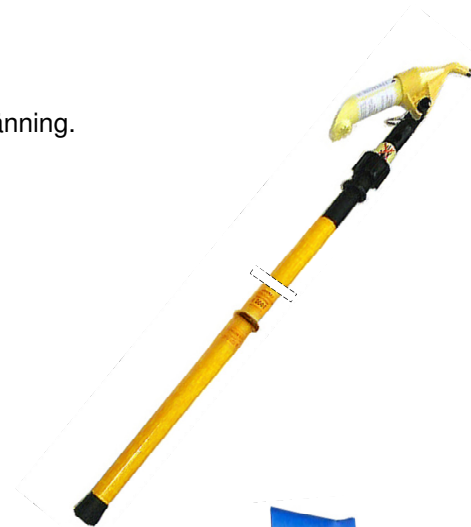

En komplett sats innehåller:

- 1 st Spänningsprovare typ **TAG 200 BC 12-36**
inkl. adapter typ **TAG/RS**
- 1 st Manöverstång typ **MGV-U 24**
- 1 st Fodral typ **DFO 117**



Spänningsprovare
TAG 200 BC
Längd: 275 mm
Vikt: 0,45 kg

Manöverstång, 24 kV
MGV-U 24
Längd: 1590 mm
Greppdel: 500 mm
Isolerdel: 1000 mm
Vikt: 1,0 kg

Fodral
DFO 117
Dim.: 1650x180 mm
Vikt: 0,4 kg

Nr	Typ	Benämning	Märkspänning kV (vid 50 Hz)	Längd mm	Vikt kg/st
E 42 098 74	TAG 200BC-MF	Komplett sats enl. ovan			1,3
E 42 098 73	TAG 200 BC 12-36	Spänningsprovare inkl. adapter	12 – 36	275	0,45
E 16 529 07	MGV-U 24	Manöverstång		1590	1,0
E 16 528 76	DFO 117	Fodral		1650	0,4

